


OCS
TOUCH LOCK



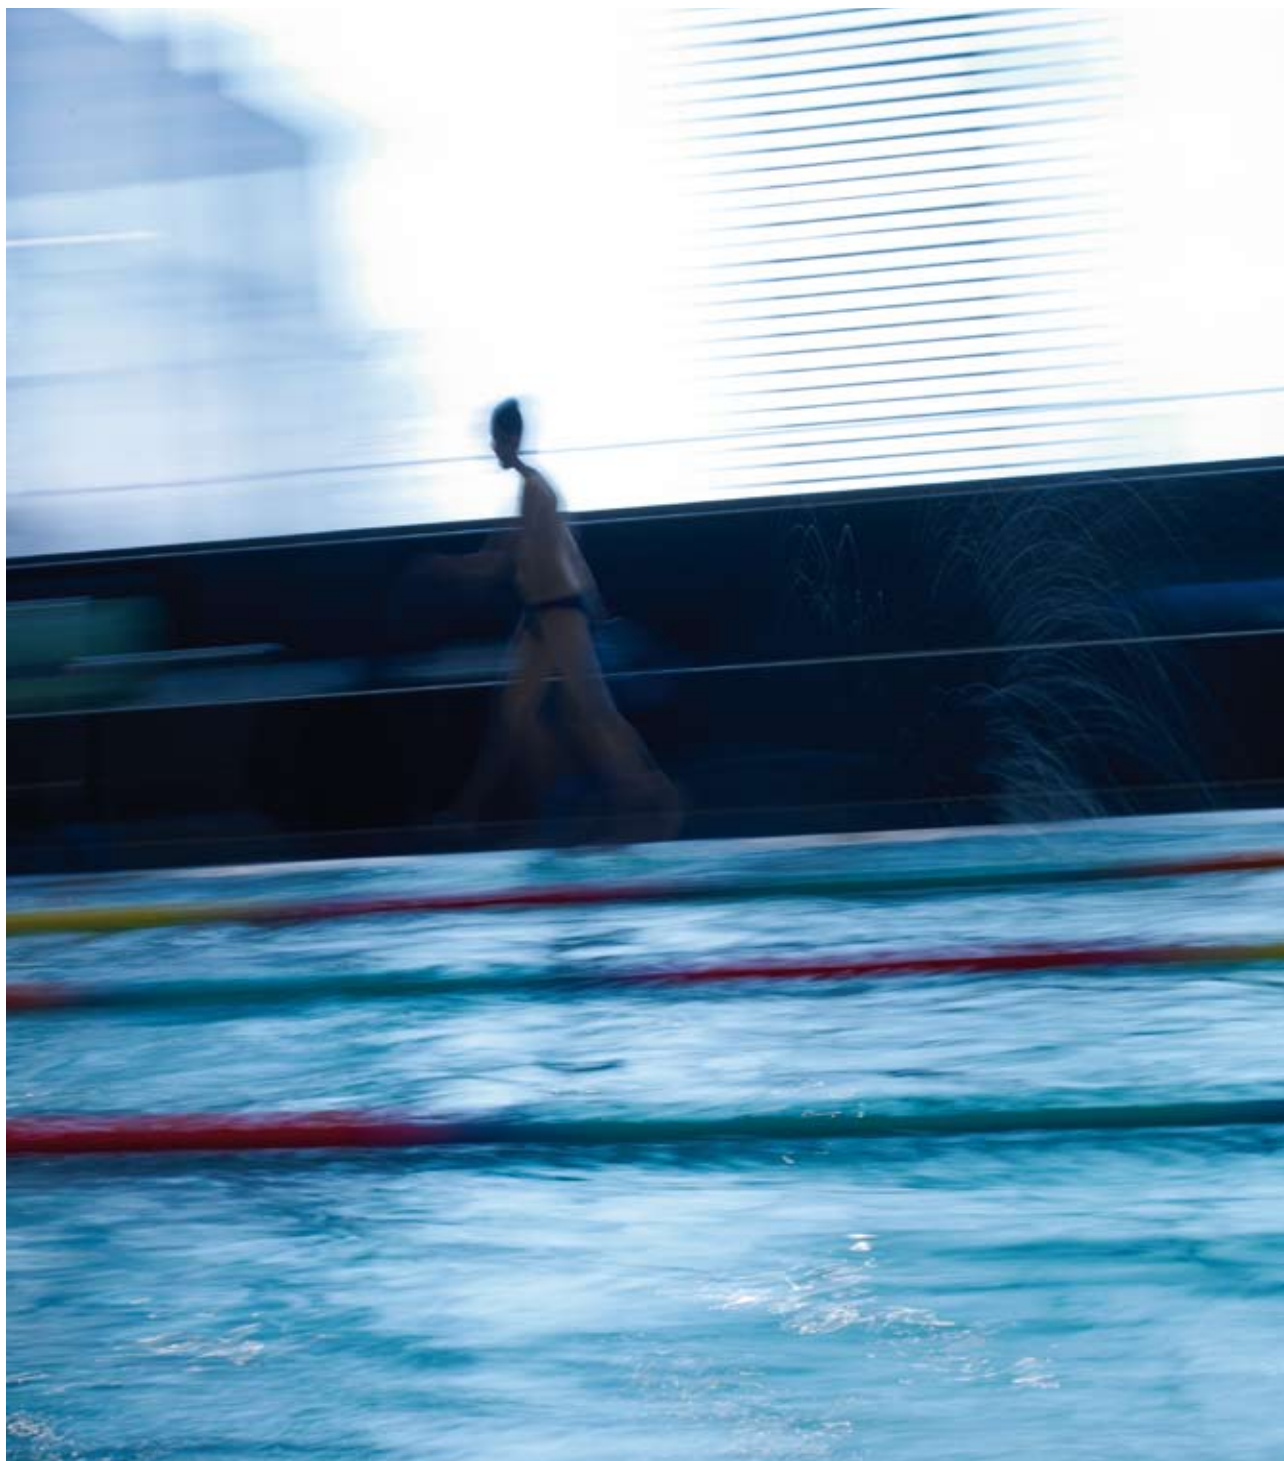

OCS TOUCH LOCK VERSCHLUSSLÖSUNGEN FÜR SCHLIESSFÄCHER

EIN ZUVERLÄSSIGES VERSCHLUSSSYSTEM OHNE SCHLÜSSEL? KANN DAS SCHLOSS SO EINGESTELLT WERDEN, DASS ES SICH AUTOMATISCH NACH EINER BESTIMMTEN ZEIT ODER ZU EINER BESTIMMTEN TAGESZEIT ÖFFNET?

EINE LÖSUNG MIT WENIG WARTUNG?

EXTRALANGE BATTERIELEBENSDAUER?

FEUCHTIGKEITSRESISTENT, KEINE ABNUTZUNG UND DAUERHAFT VIEL EINSETZBAR?

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT?

KOMFORT UND SICHERHEIT FÜR IHRE KUNDEN?

Wenn Sie nach diesen Kriterien suchen, dann ist das OCS Touch Lock die richtige Wahl für Sie.

Technologie und Design vereinen sich in diesem einfach nutzbaren Schloss. Verfügbar in 2 verschiedenen Größen ist das OCS Touch-Schloss die ideale Lösung für zeitweilige Nutzung oder als Schloss für vermietbare Einheiten.

HAUPTMERKMALE

- Touch-Technologie, ohne Membran-Tastatur.
- Verfügbar für zeitweilige Nutzung oder als Schloss für vermietbare Einheiten.
- In schwarzer oder weißer Ausführung.
- Verfügbar in 2 verschiedenen Größen.
- Verfügbar zur Nutzung in trockenen oder nassen Bereichen.
- Auswählbare Länge des Benutzercodes: 4, 5 oder 6-stellig.
- LED in 3 Farben für den Schließzustand (grün, rot, gelb).
- Blinkender LED zur Anzeige des abgeschlossenen Zustands.
- Automatisches Öffnen (über Software).
- Zeitversetztes Öffnen, d.h. 3 Stunden nach Schließen des Schlosses (über Software).
- Wahrnehmung und Warnung bei niedriger Batterie
- Öffnen im Notfall.
- Kontaktfreier Programmierschlüssel mit USB Port für PC-Anschluss.
- Kontaktfreie Kommunikationsschnittstelle zwischen Generalschlüssel und Schloss.



OCS TOUCH LOCK
Weiße Ausführung
E-17,5 Größe
Zeitweilige Nutzung

OCS TOUCH LOCK E-17,5 Größe

Eine kompakte Version für Neu- und Nachrüstprojekte.



E-17,5 FREI




E-17,5 FEST



ZEICHNUNGEN & EINZELBLÄTTER

OCS TOUCH LOCK E-17,5 FREI

•)) Seitenansicht

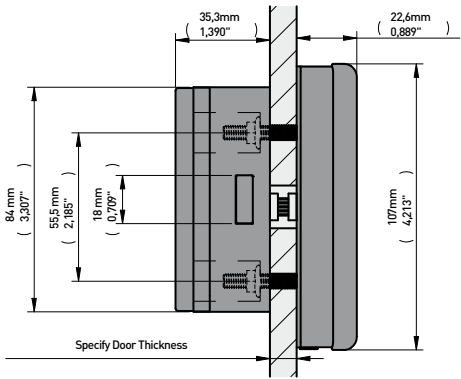


Draufsicht

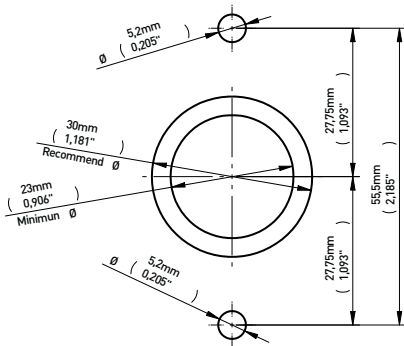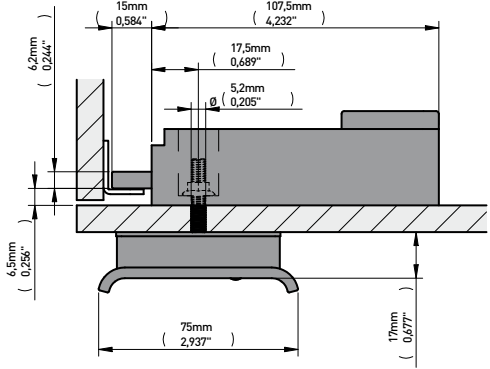


OCS TOUCH LOCK E-17,5 FEST

•)) Seitenansicht

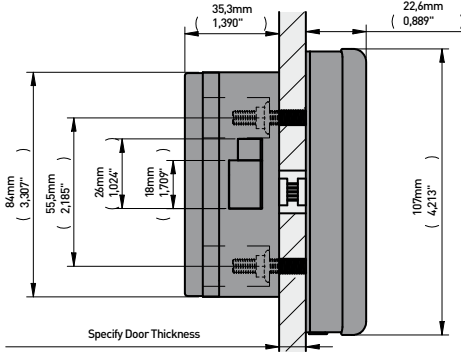

Draufsicht

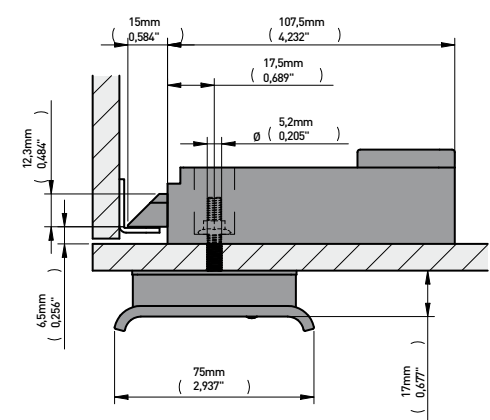

Bei Abgabe der Bestellung teilen Sie uns bitte folgende Angaben mit:

- Rechts- oder linksschließende Türen
- Schwarze oder weiße Ausführung
- Dicke der Schließfachtür
- Nutzung in trockenen oder nassen Bereichen



OCS TOUCH LOCK
Schwarze Ausführung
E-30 Größe
Vermietbare Schließfächer

OCS TOUCH LOCK E-30 Größe

Größe kompatibel mit den früheren OCS-Versionen und auch zur Nachrüstung des bewährten OJMAR-Münzschlosses (2 zusätzliche Bohrlöcher sind erforderlich).

Mit Münze und Karte betriebene Versionen, verfügbar als Option zur Vermeidung von Schließfachreservierungen (1 € als Standard, bitte Ojmar für anderen Münzeinheiten kontaktieren).


* Kartenoption nach Beratung mit Ojmar verfügbar.

[*] Hinweis: Das mit Karte betriebene OCS ist nur mit weißen Karten gemäß ISO 7810 gültig.




ZEICHNUNGEN & EINZELBLÄTTER

OCS TOUCH-LOCK E-30 FREI

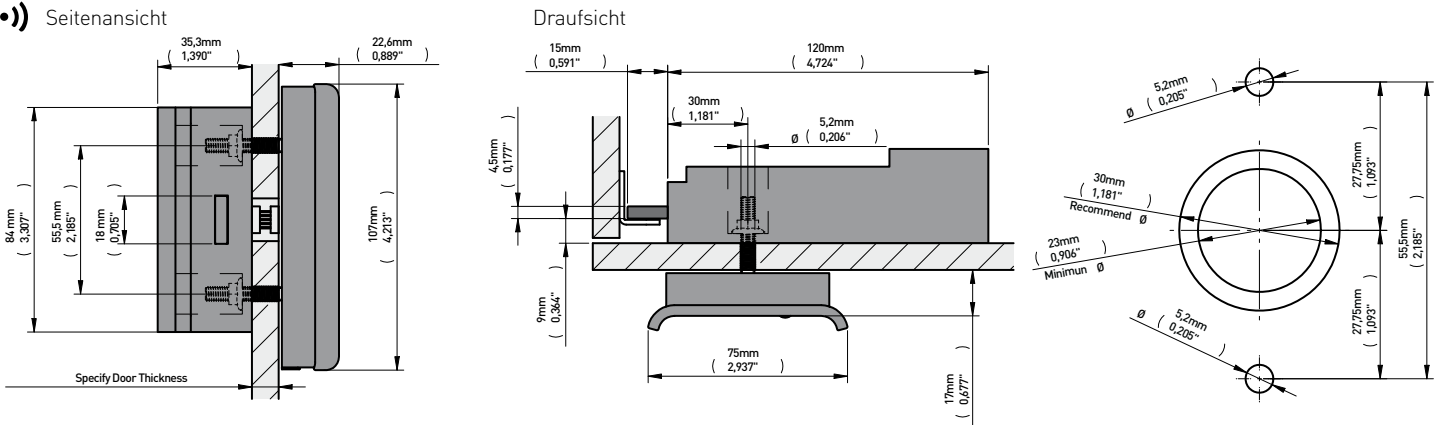

OCS TOUCH-LOCK E-30 FEST

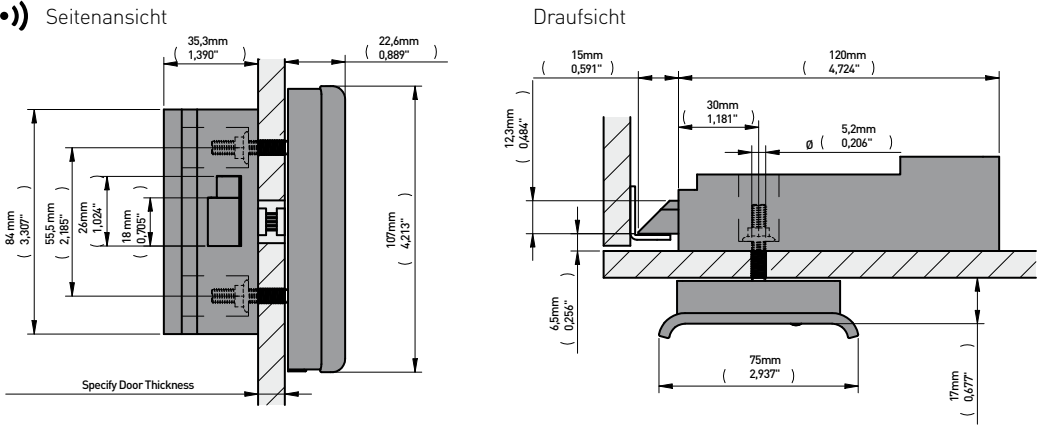

Bei Abgabe der Bestellung teilen Sie uns bitte folgende Daten mit:

- Rechts- oder linksschließende Türen
- Schwarze oder weiße Ausführung
- Dicke der Schließfachtür
- Nutzung in trockenen oder nassen Bereichen
- Münzbetriebene Option

SYSTEMKOMPONENTEN



KONTAKTFREIER SCHLÜSSEL

Jeder Standort kann die Option eines Super Master-Codes anstelle eines Generalschlüssels haben, mit dem jedes Schloss geöffnet werden kann. Der Generalschlüssel kann eigens dazu dienen, dass das Management die Schließfächer öffnen und schließen kann. Ebenso können damit in jeder Einrichtung die Anpassung und die verfügbaren Optionen erweitert werden, wenn das OCS Schlosssystem für die Integration der OCS-Software verwendet wird. Das Management kann die Schließfächer öffnen und schließen, ohne den Benutzercode zu stören.

EIGENSTÄNDIGER BETRIEB

Der kontaktfreie Schlüssel funktioniert wie ein Generalschlüssel für eine unbeschränkte Anzahl von Schließfächern.

MIT SOFTWARE INTEGRIERT

Außer als Generalschlüssel kann der Schlüssel auch als Programmierschlüssel eingestellt werden, der die folgenden Funktionen hat:

1. PROGRAMMIERSCHLÜSSEL

Anpassung des OCS-Schlusses an die spezifischen Bedürfnisse der Einrichtung. Z.B.: Mietzeiträume, automatisches Öffnen, LED ein/aus usw.

2. GENERAL-/ SERVICESCHLÜSSEL

Zurücksetzen des Mastercodes als zusätzliche Sicherheit, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

3. BENUTZERSCHLÜSSEL

Kann als ADA-Benutzerschlüssel benutzt werden.

4. EREIGNIS-SCHLÜSSEL

Laden Sie den Prüfpfad und die Ereignisse auf Schlossebene mit Datum, Zeitpunkt und dem zuletzt benutzten Code herunter.



SYSTEMKOMPONENTEN



SOFTWARE

Benutzerfreundlich und intuitiv können Sie mit der optionalen Software zusammen mit dem kabellosen Schlüssel Ihre Einrichtung optimal managen.

SYSTEMANFORDERUNGEN


- Windows 2000, Vista, XP oder Windows 7
- Prozessor: Pentium II oder höher
- RAM: 78 MB
- Verfügbarer Platz auf Festplatte: 60 MB
- Adobe AIR und Adobe Reader
- NET Framework 2.0
- DVD/CD ROM-Leselaufwerk
- USB Port

HAUPTMERKMALE


- Management bis zu 64.000 Schließfächer.
- Sprachoptionen: Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch.
- Mehr als 100 verschiedene Zeitzonen.
- Möglichkeit der automatischen Schließfachöffnung.
- Benutzerpasswort geschützt
- Hilfe-Leitfaden inbegriffen für eine neue Einrichtung.
- Synchronisiert mit PC-Uhr.

KONTROLL-TOOLS FÜR DIE INSTALLATION

- Schlüsselkonfiguration für die Schließfachprogrammierung.
- Schlüsselkonfiguration für die Nutzung als Generalschlüssel.
- Möglichkeit den Schlüssel für Club-Mitglieder zu personalisieren (Benutzerschlüssel).
- 15-minütige Vermietoption der Schließfächer.
- Möglichkeit, den LED-Status der Schließfächer zu ändern.
- Möglichkeit, die Länge des Benutzercode zu ändern (4, 5 oder 6-stellig).
- Lesen der Schließfachereignisse (bis zu 50 Mal).
- Datenbank für die Schlösser angelegt.

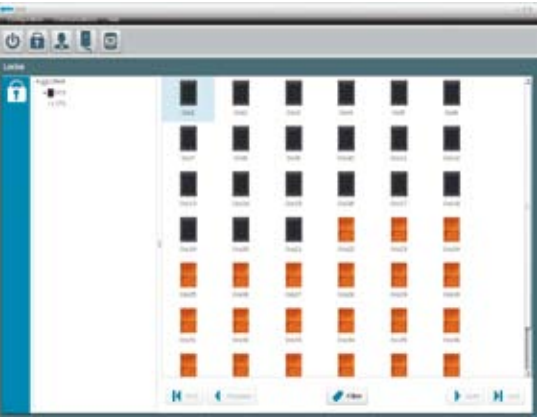

SCHLOSS-MANAGEMENT

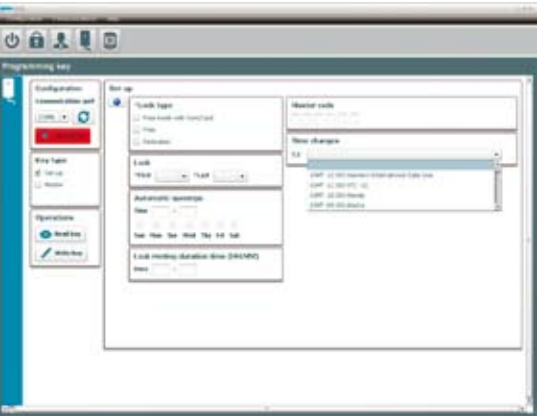

PROGRAMMIERSCHLÜSSEL

TECHNISCHE DATEN

OCS TOUCH LOCK		
SPEZIFIKATIONEN		
STROMVERSORGUNG		4 Alkali-Mangan-Batterien 1, 5v AA Batterien
TEMPERATURBEREICH (FUNKTIONAL)		-10° bis +50°C
BATTERIELEBENSZEIT		2 Jahre unter normalen Bedingungen
LGA-ZERTIFIZIERUNG		CAM-Resistenz: 1200 N
SCHUTZ VOR FESTKÖRPERN UND FLÜSSIGKEITEN		Nassbereich-Version: IP55 Trockenbereich-Version: IP52
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE STÖSSE		IK09
ABMESSUNGEN		
Vorderseite		75x107x22
Hinterseite E-30		120x84x36
Hinterseite E-17,5		107,5x84x36
Ungefähres Gewicht		425g

REFERENZSEITEN

- CHICAGO ATHLETIC CLUBS (USA)
- TD BANK (KANADA)
- JP MORGAN (GB)
- PROSPORTS CLUB (USA)
- MARRIOT HOTELS (GB)
- CALIFORNIA FAMILY FITNESS (USA)
- SPA LE CHABICHOU (FRANKREICH)
- FERNANDO SCHERER (BRASILien)





OJMAR, S.A.
Polígono Industrial de Lerun, s/n
20870 Elgoibar
Gipuzkoa
SPANIEN
T. +34 943 748484
F. +34 943 748490
www.ojmar.com

ZIEGELMÜLLER GmbH
RICHARD ZIEGELMÜLLER
Luntensack 2
D - 86720 Nördlingen
DEUTSCHLAND
Telefon: + 49 9081 29650
Fax: + 49 9081 296510
Mobil 0171-610 88 41
r.z@ziegelmueller-beschlagtechnik.de

